

■ 対応するデータ形式

保存形式：PSD／TIFF／EPS／JPEG／PNG

■ RGBカラーモードについて

RGBでご入稿いただいたデータは、当社印刷標準プロファイルに基づいてCMYK変換いたします。
(モノクロ印刷はグレースケールに変換)

※よりRGBに近い鮮やかな仕上がりをご希望の場合は、「スーパーリアル」オプション（オフセット印刷限定）、
「ビビッドカラープリント」「RGBデータ入稿」オプション（オンデマンド印刷限定）をご利用ください。

・「スーパーリアル」オプションについてはこちら


・「ビビッドカラープリント」オプションについてはこちら

・「RGBデータ入稿」オプションについてはこちら

■ 仕上がり位置について


仕上がり位置までデザインがある場合は、仕上がり位置から3mmまで塗り足しを作成してください。
切れてはいけない文字などは、仕上がり位置から2～3mm内側にレイアウトしてください。

※テンプレートは、塗り足しを含んだサイズで作成しています。

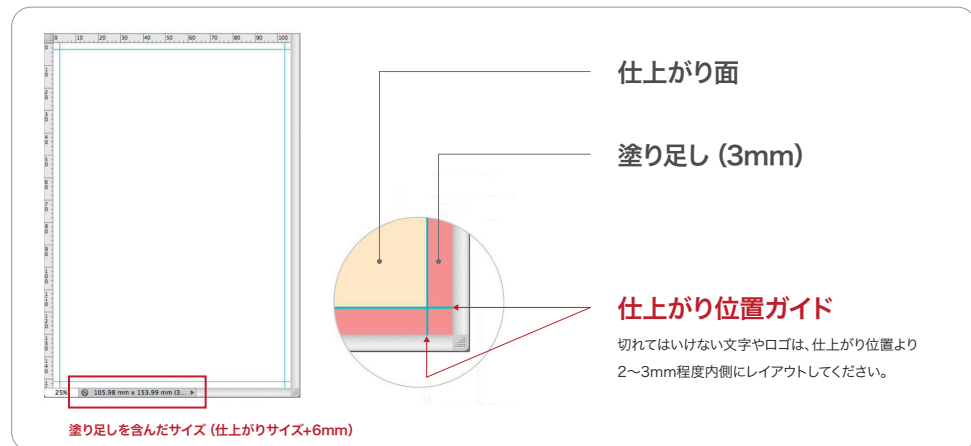

■ アルミフレーム取付について

「アルミフレーム取付」オプションを選択いただく場合、仕上がり位置から10mmはフレームで隠れて見えません。
ズレ等をご考慮いただき、切れてはいけない文字やデザインは、仕上がり位置から18mm以上内側に収めて
ご作成ください。

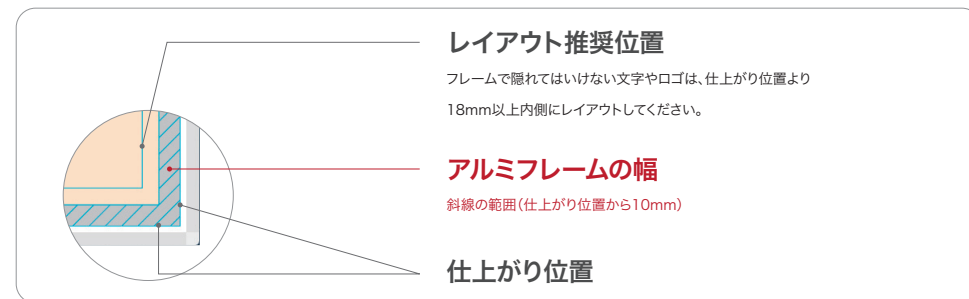

■ 自由カットについて

「パネル自由カット」オプションを選択いただく場合は、カットパスの作成をお願いいたします。
[ウィンドウ]→[パス]からパスパレットを表示し、作業用パスでカットパスを作成してください。(図参照)

※必ずデザインと同座標 (同じ位置) に作成してください。

※複雑/鋭角な形状は、お受けできない場合がございます。

