


■ 対応ファイル形式

保存形式： PSD

■ データ作成方法


①デザインは「表面デザインレイヤー」「裏面(両面印刷時のみ)レイヤー」に配置してください。

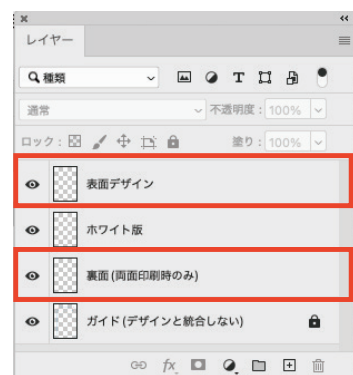

その際、ガイドレイヤーとデザインレイヤーを分けた状態のまま、**レイヤーを統合せずにPSD形式で保存してください。**

ガイドレイヤーごと統合すると、ガイド線がそのまま印刷されてしまいます。

②塗り足し・印刷保証範囲を考慮してデザインを配置してください。

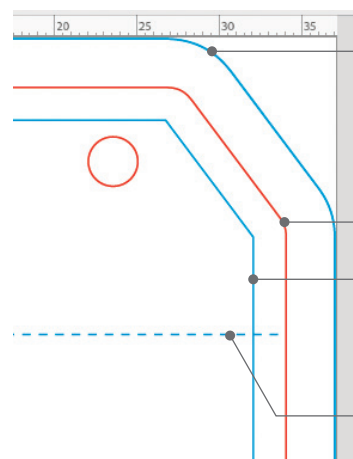

塗り足し：

加工ズレを目立たなくするため、仕上がり位置まであるデザインは、仕上がり位置から**3mm外側**まで塗り足しを作成してください。

仕上がり位置


印刷保証範囲：

切れてはいけない文字やデザインは、仕上がり位置から**2mm以上内側**に配置してください。

結び紐で隠れる範囲：

上部には結び紐がつきます。結び紐で隠れてはいけないデザインは、上端から**15mm以上**離して配置してください。

結び紐をつけたイメージ




■ ホワイト版について

ホワイト版=白インク用のデータです。

透明なアクリルに印刷するため、カラーインクだけではデザインが半透明に透けた状態で仕上がります。ホワイト版は、デザインを白で印刷したい場合や、カラーインクの下地として白インクを印刷する場合に必要です。

白インクを使用する部分は、黒1色(RGB0%)で作成し、ホワイト版レイヤーに配置してください。

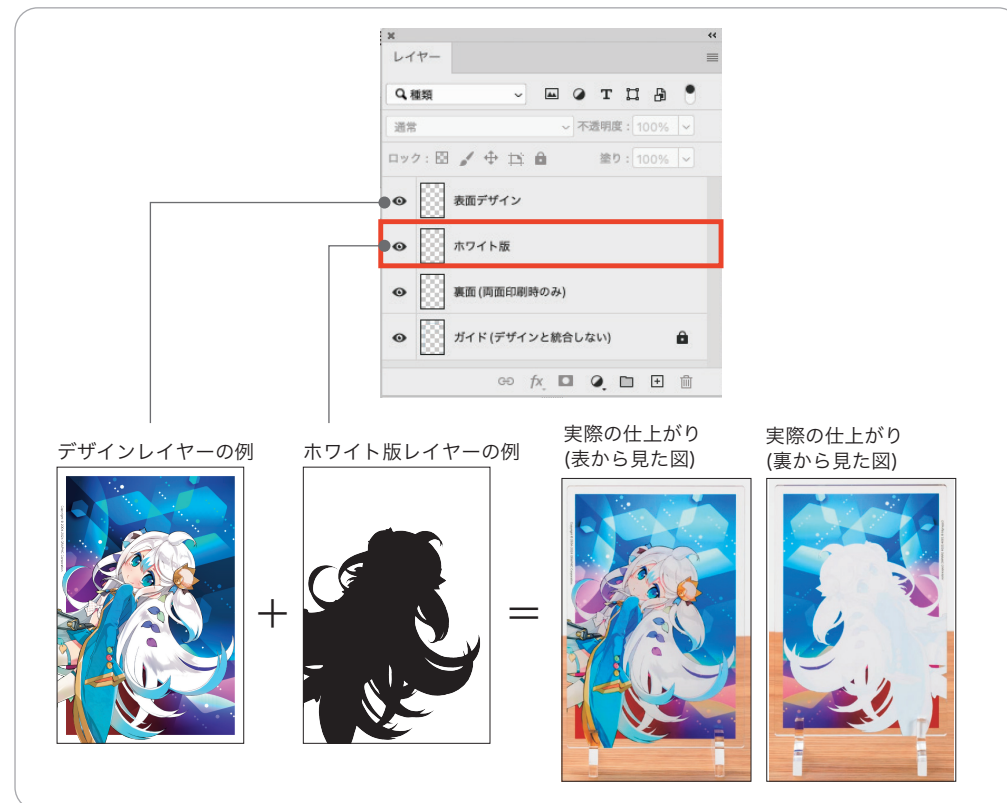

・ホワイト版レイヤー内に黒(RGB0%)でご用意いただいた部分は、白インク100%の濃度で印刷されます。Bkの濃度が薄いと、白インクも薄く仕上がりますのでご注意ください。

・白インクは、0.5pt未満の細すぎるデザインは再現できません。
消えてはいけないデザインは、0.5pt以上の太さでご作成ください。