

■ 対応するデータ形式

保存形式：PSD


■ 仕上がり位置について

仕上がり位置までデザインがある場合は、仕上がり位置から3mmまで塗り足しを作成してください。

切れてはいけない文字などは、仕上がり位置から2～3mm内側にレイアウトしてください。

テンプレートは、塗り足しを含んだサイズで作成しています。

「案内」レイヤーと「レイアウト」レイヤーは統合せず、2つに分けたままご入稿ください。

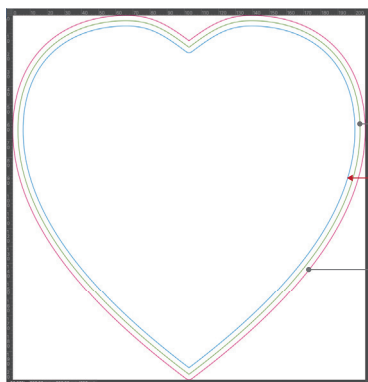

塗り足しを含んだサイズ (仕上がりサイズ+6mm)

仕上がり位置 (緑のライン)

内側のガイド (水色のライン)

切れてはいけない文字やロゴは、仕上がり位置より2～3mm程度内側にレイアウトしてください。

塗り足し3mm (ピンクのライン)

■ RGBカラーモードについて

RGBでご入稿いただいたデータは、当社印刷標準プロファイルに基づいてCMYK変換いたします。

※よりRGBに近い鮮やかな仕上がりをご希望の場合は、

「RGBデータ入稿」オプション(オンデマンド印刷限定)をご利用ください。

・「RGBデータ入稿」オプションについてはこちら